CONTROLADORES Y VÁLVULAS ESPECIALES

G75-DLS | Controlador digital de nivel de agua

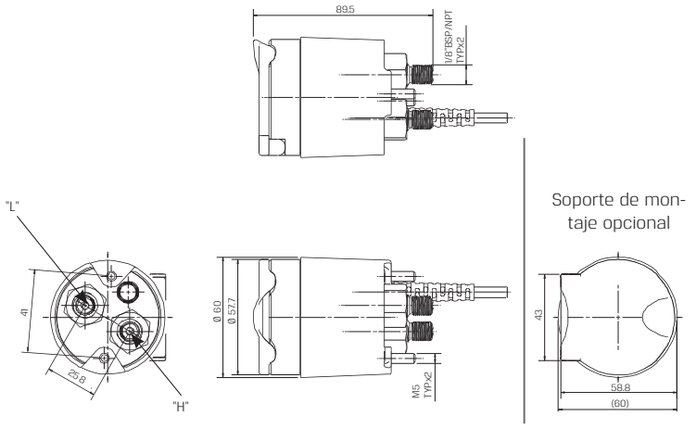

- Nivel de medición de dos puntos de ajuste: superior e inferior
- Proporciona señal a la bomba o la válvula
- Instalación en seco - sin elementos dentro del depósito
- Aplicaciones principales: llenado o drenaje de depósitos y tanques de agua

Características técnicas

Características mecánicas	• Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 60 °C (no congelado) • Protección UV e intemperie • Protección de cubierta del panel frontal
Características eléctricas	• Fuente alimentación: 6-24 V CC o 12-24 V CA • Fuente de alimentación ROJO + NEGRO • Contacto N.A. VERDE / BLANCO • Detección bajo nivel de carga • Contacto seco (N.A) 0,5 A a 24 V CA • Memoria interna para retener "datos de configuración" al apagarse.
Montaje	• 52 mm (2") de diámetro • Cable de 60 cm (2 pies) de 4 hilos • Conexiones de presión 1/8" BSP/NPT (macho) • Conexión de alta presión marcada con "H" en la carcasa • Conectar el depósito de agua sólo a la conexión "H"
Software	Consultar tabla "Características clave de programación"
Pantalla	• El LCD muestra el nivel de agua por encima del lugar de montaje del DLS • Se muestra "ON" cuando los contactos del interruptor están cerrados Resolución de indicación: • 10 cm en el intervalo 0,0 - 70,0 m • 0,01 bar en el intervalo 0,0 - 7 bar
Clase de protección estándar	• Polvo y estanca • IP66

Características clave de programación

Funcionamiento manual
Intervalo de tiempo entre función de medición de nivel
Función: "SET" para llenar "RESET" para vaciar
Calibración del cero

Cómo realizar un pedido

G75-DLS	-	TIPO		ACCESORIOS	
		Independiente	1	Soporte de montaje	B
				Controlador solenoide de Latch	D

Ejemplo: G75-DLS-1BD

Regulador de nivel digital, independiente con soporte de montaje y controlador de solenoide de Latch.

G75-DLS	-	1	B	D

* Si desea solicitar válvulas especiales fabricadas según unos requisitos específicos, póngase en contacto con nuestro departamento técnico de ventas.